デジタルディスクレコーダー（4入力）

WJ-HD150/1 限

HDD容量 160GB

本体希望小売価格 **294,000**円
（税抜280,000円）

WJ-HD150/2 限

HDD容量 500GB

本体希望小売価格 **472,500**円
（税抜450,000円）

＜全モデルラックマウント金具付＞

4入力	絞込み検索
JPEG	再生VMD
増設可	多画面フルレート
	カスケード接続
	SDカード対応

（注）多面画出力、およびスポット出力にて映像を切り換えた際、画面が乱れる場合があります。

4入力設計。ハードディスク容量で選べる2機種。

●最大4台のカメラを接続。録画レートは最大30枚/秒。（同時録画再生時は15枚/秒。複数機能同時使用時は7.5枚/秒）●自動的に録画レートを変更して効率よく録画。

■定格　WJ-HD150/1　WJ-HD150/2

基本	電源／消費電力	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz ／約32 W
	使用温度／湿度範囲	0℃ ～ +45℃／ 5%～ 90%（結露なきこと）
	圧縮方式	JPEG
	内蔵ハードディスクドライブ	160 GB〈WJ-HD150/1〉　500 GB〈WJ-HD150/2〉
	寸法	幅420 mm 高さ88 mm 奥行き350 mm（ゴム足除く）
	質量／仕上げ	WJ-HD150/1:7.5 kg　WJ-HD150/2:8.5 kg／前面パネル:樹脂部（ソリッドメタリック塗装）金属部（ソリッドシルバー塗装）／後面パネル:処理鋼板 上カバー:ソリッドメタリック表面印刷鋼板（エリオ鋼板）
入出力端子	映像入力	コンポジット映像信号1 V[P-P]/75 Ω、自動終端、BNC、4入力
	音声入力	−10 dBV 10 kΩ
	アラーム入力	無電圧メイク接点、パルス幅100 ms以上、4入力
	アラームリセット入力	無電圧メイク接点、パルス幅100 ms以上、1入力
	外部録画入力	無電圧メイク接点、パルス幅100 ms以上、1入力
	時刻合わせ入力	無電圧メイク接点、パルス幅100 ms以上、1入力
	シーケンス入力	無電圧メイク接点、パルス幅100 ms以上、1入力
	映像出力	映像入力のループスルー、BNC、4出力
	多画面出力	コンポジット映像信号1 V[P-P]/75 Ω、BNC、1出力
	スポット出力	コンポジット映像信号1 V[P-P]/75 Ω、BNC、1出力
	音声出力	−10 dBV 600 Ω、不平衡、1出力
	前面ビデオ出力	コンポジット映像信号1 V[P-P]/75 Ω、RCAピン、1出力
	前面音声出力	−10 dBV 600 Ω、不平衡、1出力
	アラーム出力−1	DC 12 V 4.7 kΩ、正極性、D-Sub 25ピン、1出力
	アラーム出力−2	オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA（max.）、D-Sub 25ピン、1出力
	ディスクエンド出力	オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA（max.）、D-Sub 25ピン、1出力
	時刻合わせ出力	オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA（max.）、D-Sub 25ピン、1出力
	機器異常検知出力	オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA（max.）、D-Sub 25ピン、1出力
	録画中出力	オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA（max.）、D-Sub 25ピン、1出力
	再生中出力	オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA（max.）、D-Sub 25ピン、1出力
	シーケンス出力	オープンコレクタ出力、DC 24 V 100 mA（max.）、D-Sub 25ピン、1出力
	ネットワーク	10 Base-T / 100 Base-TX（RJ45コネクター）

■寸法図　単位：mm

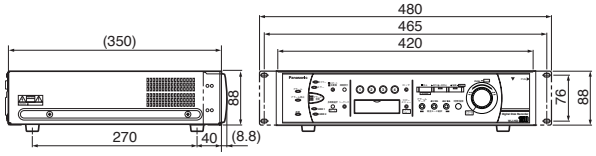

●ハードディスクは消耗品です。114ページの安全に関するご注意をご覧ください。●縦置きはできません、水平に設置してください。

■関連機器について…… 86ページ（組み合わせ早見表をご参照）

システムコントローラー

WV-CU650

本体希望小売価格 **168,000**円
（税抜160,000円）
※ラックマウントできません。

PS•Data

システムを効率よくコントロール。

●WJ-HD616K、WJ-HD716KおよびWJ-HD350シリーズ／WJ-HD309シリーズ［生産完了］に接続されたコンビネーションカメラのパン／チルト、ズームを片手でコントロール可能。●レコーダーの再生、一時停止、コマ送り等がスムーズに行えます。

■定格　WV-CU650

電源	9 V DC 300 mA（付属のACアダプターを使用）
ACアダプター（付属）	AC100 V 50 Hz/60 Hz 15 VA
データ入出力	RS-485相当／ 6極6芯モジュラージャック×2
メンテナンス用入出力	シリアルポート／ 9pinD-SUB
コントローラー番号設定範囲	1 ～ 8（ロータリー SW）
使用温度範囲	−10° C ～+50° C
選択可能ユニット	1 ～ 99
選択可能モニター	1 ～ 99
選択可能カメラ	1 ～ 256
外形寸法	290 mm（幅）× 110 mm（高さ）×221 mm（奥行き）
質量	約1.3 kg（ACアダプターを除く）
仕上げ	ダークソリッドシルバー／ OAブラック

■接続可能機種

ディスクレコーダー	WJ-HD616K　WJ-HD716K
	WJ-HD309シリーズ［生産完了］　WJ-HD350シリーズ［生産完了］
マトリクススイッチャー	WJ-SX650　WJ-SX1000
同軸通信ユニット	WJ-MP204C［生産完了］

■寸法図　単位：mm

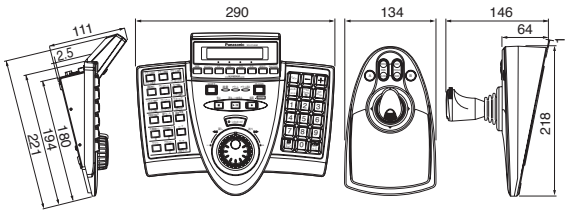

内蔵HDDのインターフェース変更について

HDDのインターフェース形式の主流が、パラレルATAからシリアルATAへと変っており、パナソニックでは下記商品を既に内蔵HDDをシリアルATAタイプに変更して出荷しております。

■シリアルATAタイプHDD搭載商品

品　名	生産時期	生産完了時期
WJ-HD350シリーズ	2008年8月生産分より	生産完了
WJ-HDE350シリーズ	2008年8月生産分より	生産完了
DG-ND300Aシリーズ	2008年11月生産分より	生産完了
WJ-HD150シリーズ	2008年12月生産分より	2013年3月

〈増設ユニットの接続について〉

従来のパラレルATAタイプの本体、増設ユニットには、シリアルATAタイプの増設ユニットを接続して使用できます。

パラレルATAはP-ATA、シリアルATAはS-ATAと表記される場合があります。パラレルATAは、別名IDEドライブとも呼ばれてます。

◎この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。